


1
2
3
4
5
6
7
8

A
B
C
D
E
F

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzrechte vorbehalten.

Länge

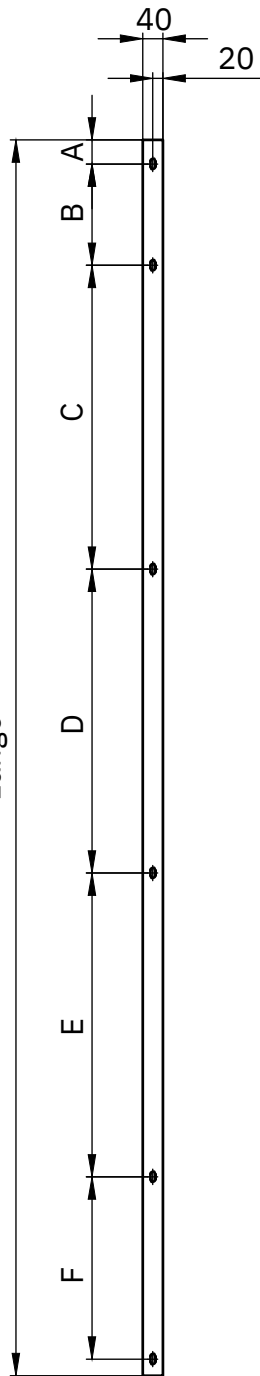

Zaunhöhe	Profil	Länge	A	B	C	D	E	F	Anzahl Löcher
630	Fl. 40x4	640	47.5	200	360	-	-	-	3
830	Fl. 40x4	840	47.5	200	560	-	-	-	3
1030	Fl. 40x4	1040	47.5	200	400	360	-	-	4
1230	Fl. 40x4	1240	47.5	200	600	360	-	-	4
1430	Fl. 40x4	1440	47.5	200	600	560	-	-	4
1630	Fl. 40x4	1640	47.5	200	600	400	360	-	5
1830	Fl. 40x4	1840	47.5	200	600	600	360	-	5
2030	Fl. 40x4	2040	47.5	200	600	600	560	-	5
2230	Fl. 40x4	2240	47.5	200	600	600	400	360	6
2430	Fl. 40x4	2440	47.5	200	600	600	600	360	6

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.
Copyright reserved.

	Werkstoff S235 JRG2	Gewicht kg	Oberflächenbehandlung	
letzte Änderung:		Abdeckleisten Pfosten Typ V Bohrbild H=630-2430 mm		
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK				
Oberflächen ISO 1302		Maßstab 1:10		
	Datum	Name	Maßeinh. mm	
Bearb.	16.10.2018	Pauly	Format A3DIN	
Konstr.			Änd.-St.	
Ersatz für			Sach.-Nr.	
Ursprung			Zeich.-Nr. Z-	
			Ersatz für Kifos Nr.	

