



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

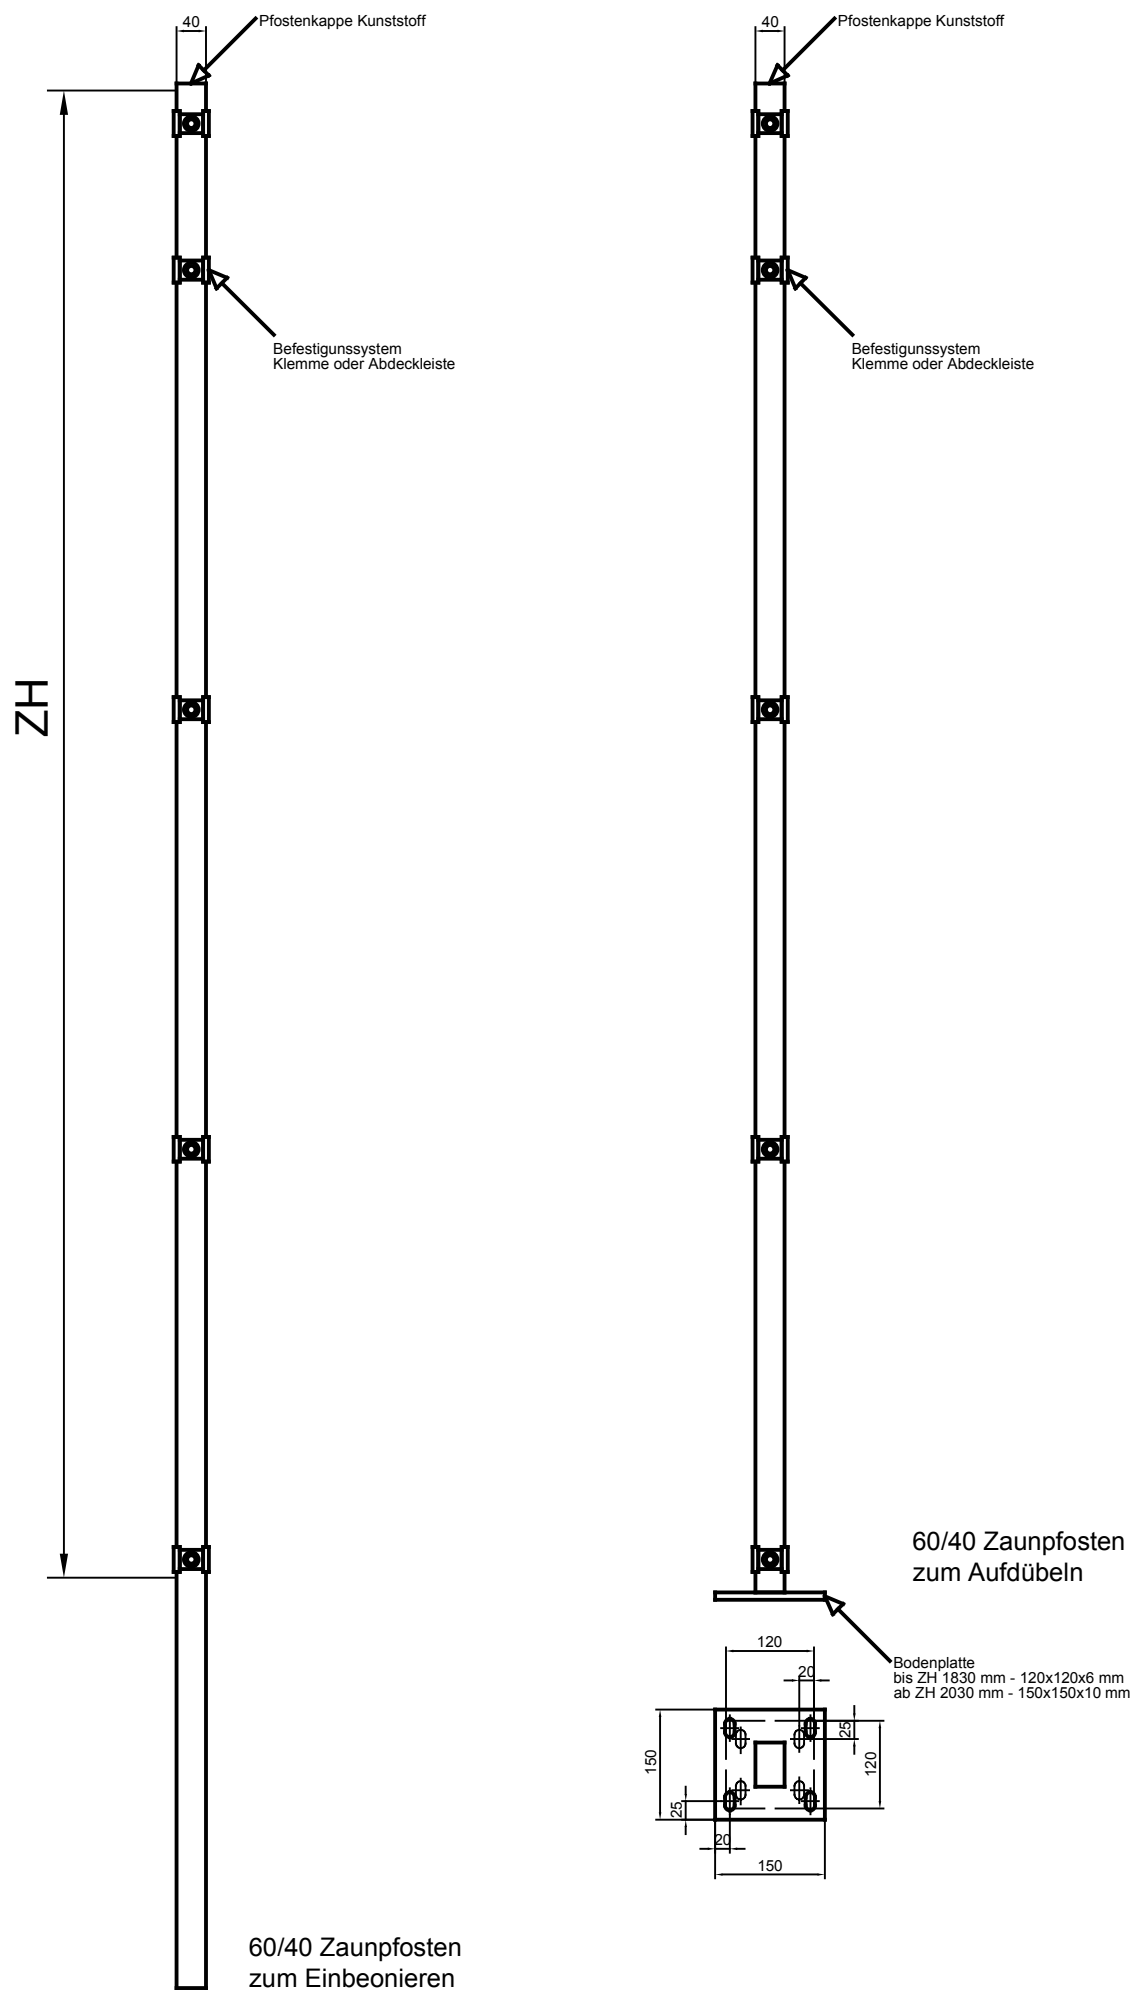

Zubehör optional:

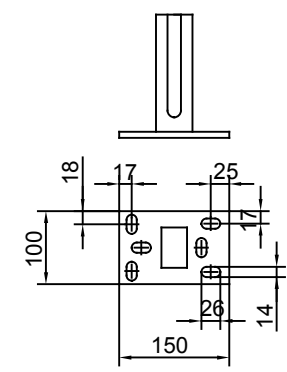

Steckbare Bodenplatte für 60/40 Zaunpfosten
 - Plattenmaße 150x100x8 mm
 - Ausführung feuerverzinkt / anthrazit / grün

Pfosten 60/40 mit Befestigungssystem Klemme oder Abdeckleiste, inkl. regendichter Pfostenkappe und Zaunbauschrauben M8x40
 Höhen: von 630-2030 mm
 Profil: RR 60/40 mm
 Ausführung: feuerverzinkt oder verzinkt u. pulverbeschichtet RAL 7016/6005
 Bodenbefestigung: Zum Einbetonieren oder Zum Aufdübeln
 Fundament: 300x300x500 mm

Zaunpfosten 60/40 mit Klemmen/Abdeckleiste			
Zaunhöhe	PL	Abmessung BPL	Pfostenprofil
630	1200	120x120x6	60x40x1,5
830	1400	120x120x6	60x40x1,5
1030	1600	120x120x6	60x40x1,5
1230	1800	120x120x6	60x40x1,5
1430	2000	120x120x6	60x40x1,5
1630	2200	120x120x6	60x40x1,5
1830	2400	120x120x6	60x40x1,5
2030	2600	150x150x10	60x40x2,0

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten. Copyright reserved.	Werkstoff	Gewicht kg	Oberflächenbehandlung
	letzte Änderung: Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK Oberflächen ISO 1302		
Zaunpfosten mit Klemmen/Abdeckleiste Zum Einbetonieren/Zum Aufdübeln ZH= 630-2030 mm			Maßstab
			Maßeinh. mm
			Format DIN A3
Bearb. _____ Konstr. _____ Ersatz für _____ Ursprung _____			