



The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereintragung vorbehalten.

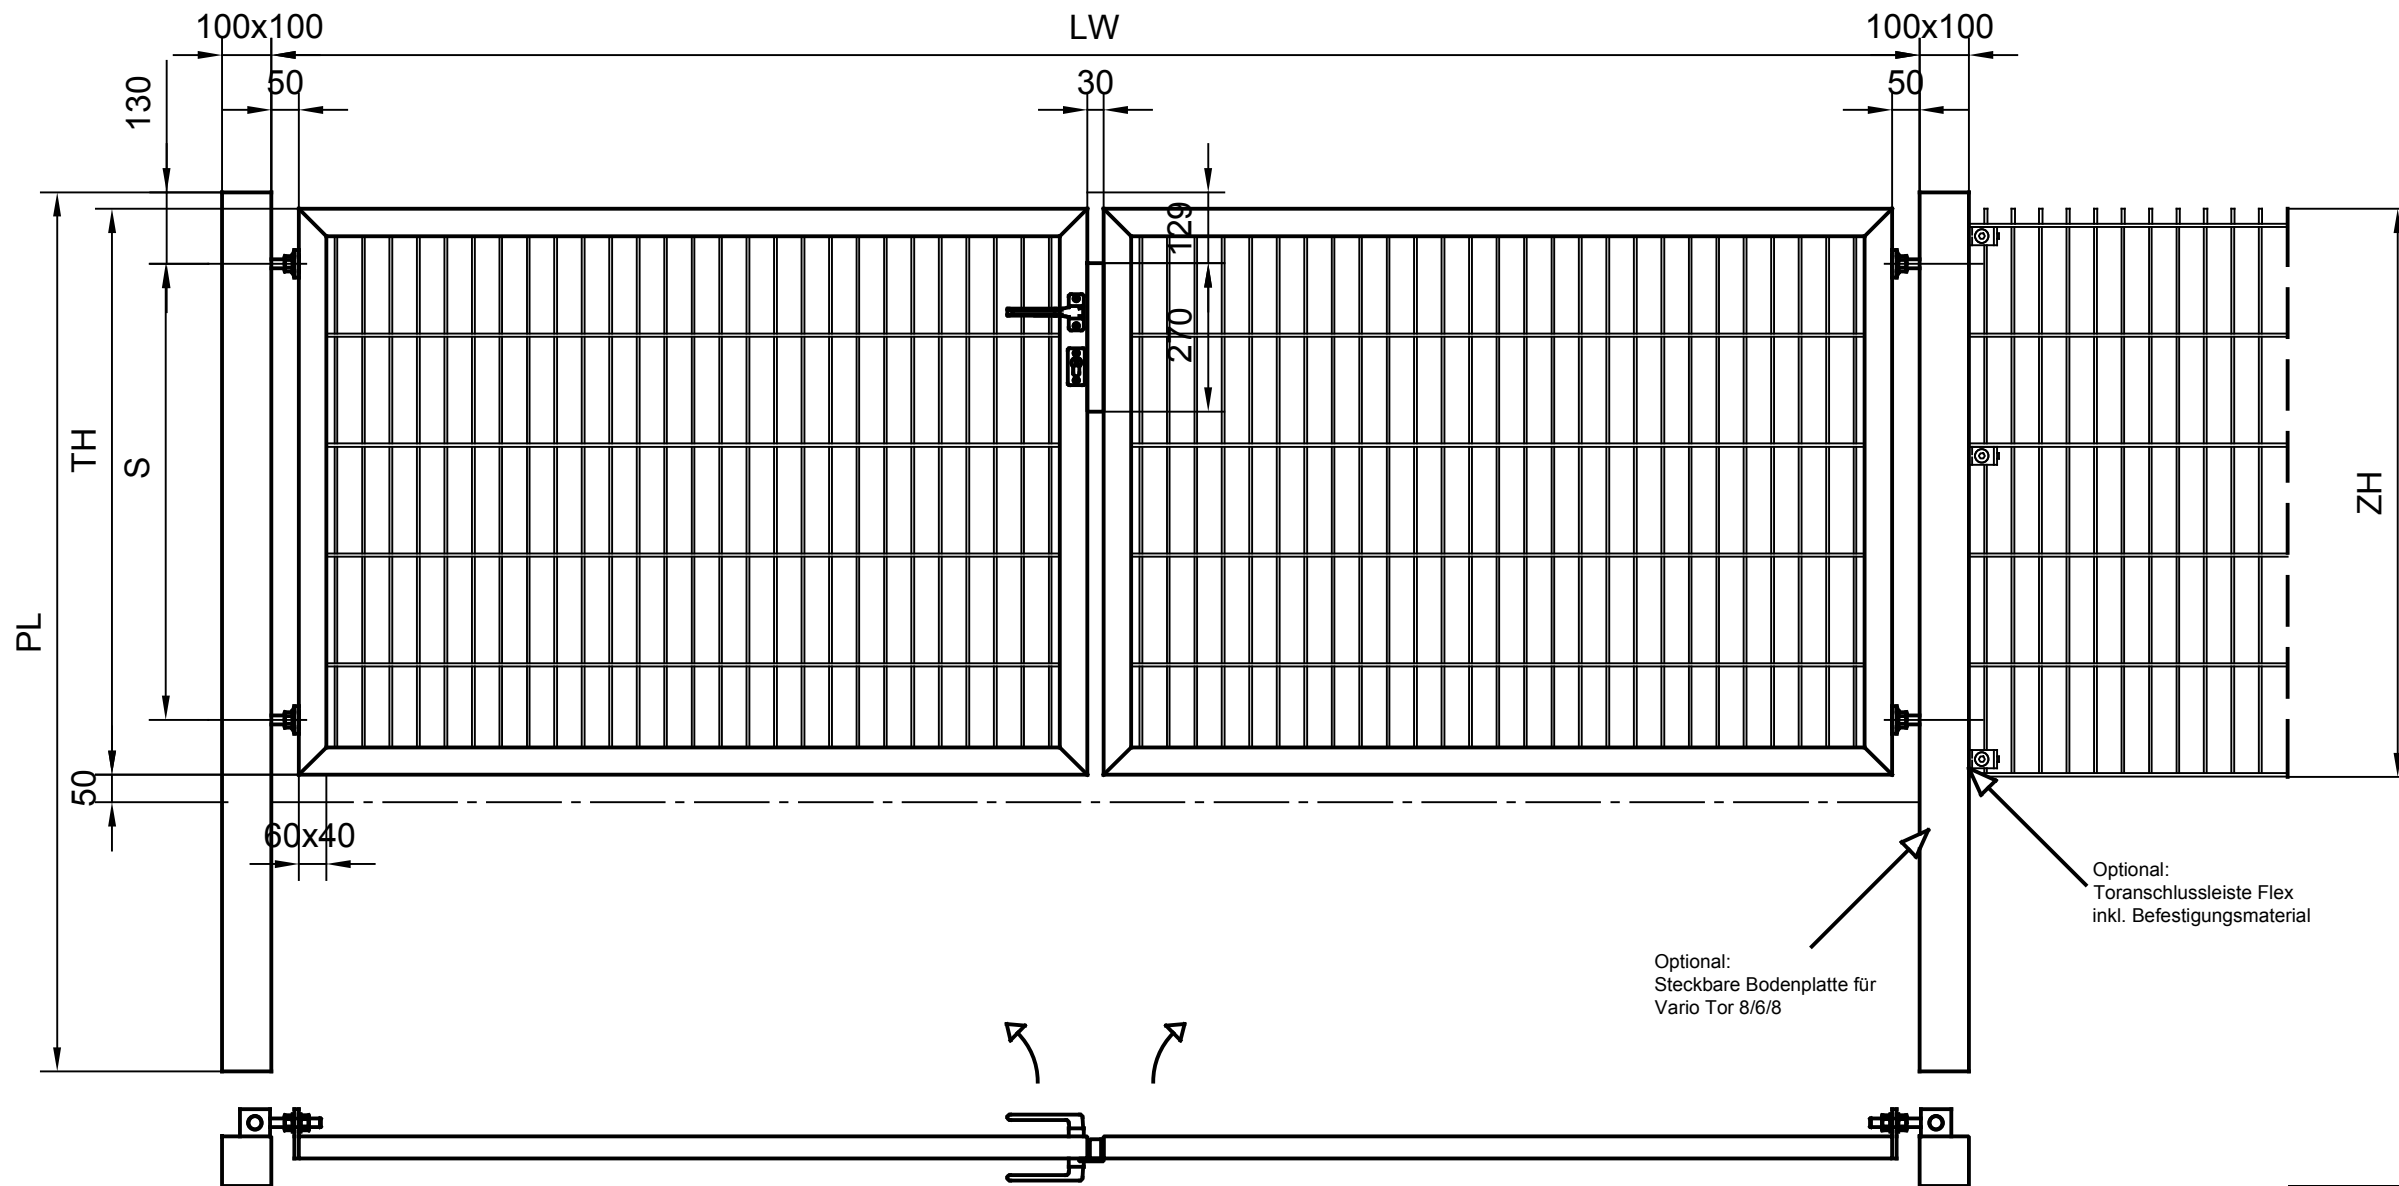

Zubehör optional:



Toranschlussleiste Flex
inkl. Befestigungsmaterial
- Ausführung verzinkt /
anthrazit / grün



Steckbare Bodenplatte für
Vario Tor 8/6/8
- Plattenmaße 150x150x8 mm
- Ausführung feuerverzinkt /
anthrazit / grün

Lichte Weite (LW): 3000/4000 mm
Höhe: 830 - 2030 mm
Öffnungswinkel: ca. 180°
Füllung: Doppelstabmatte eingeschweißt 8/6/8 mm;
Maschenweite 50/200 mm
Pfostenprofil: QR 100 mm
Rahmen: RR 60x40 mm
Torband: Augenschraube M16

LW= 3000/4000 mm		
TH[mm]	PL [mm]	S [mm]
830	1400	630
1030	1600	830
1230	1800	1030
1430	2000	1230
1630	2200	1430
1830	2400	1630
2030	2600	1830

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.
Copyright reserved.

Werkstoff		Gewicht kg		Oberflächenbehandlung		
letzte Änderung:		Flügeltor Vario 60 2- flg TH= 830-2030 mm				Maßstab
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK						Maßeinh. mm
Oberflächen ISO 1302		Format DIN				
Bearb.	Datum	Name				
Konstr.						
Ersatz für						
Ursprung						